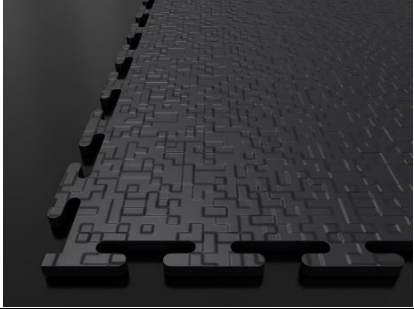
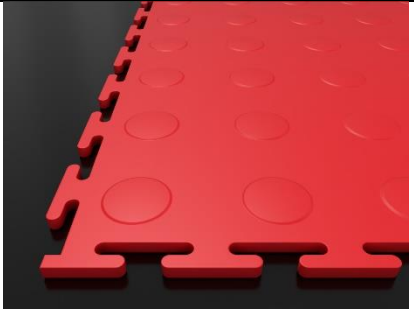
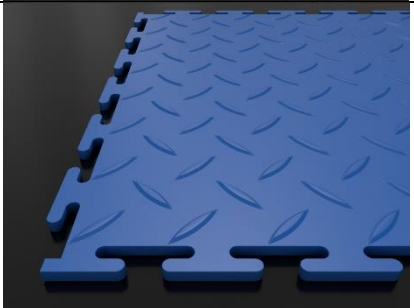
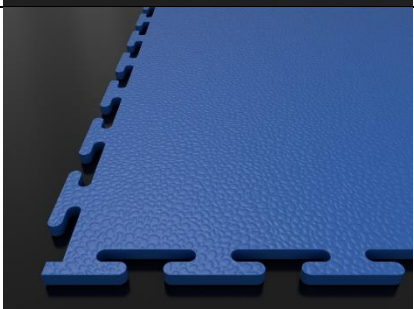
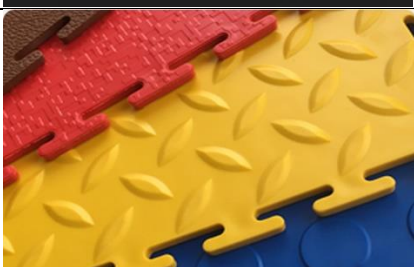


Наименование показателя	Значения	Параметры (описание)
Продукт	ПВХ плитка	Модульное напольное покрытие из ПВХ (Поливинилхлорид)
Фактура	*«Клик»	
	*«Цент»	
	*«Классик»,	
	*«Моно»,	
	*«Лайт»,	
	* «Фитнес»,	
Цветовая коллекция	9003	*в RAL (черный)

	7037	*в RAL (пыльно-серый)
	8017	*в RAL (шоколадно-коричневый)
	1023	*в RAL (желтый)
	3020	*в RAL (красный)
	1019	*в RAL (серо-бежевый)
	6018	*в RAL (зеленый)
	5005	*в RAL (синий)
	7045	*в RAL (темно-серый)
Тип замка	Т-образный	
Размер модуля	500x500	В миллиметрах
Толщина модуля	*4,5,6,7	В миллиметрах
Твердость	92-94	по Шору
Относительное удлинение до разрыва	200	в %
Температура эксплуатации	от -15/-30 до +60	в С ⁰
Истираемость по ГОСТ	29,7	11529-86, мкм.
Удельное электрическое сопротивление	5,83 x 10 ¹¹	Ом по EN 1081
Плотность материала	1.42	не более, г/см ³
Вес	*4 мм.	1 м. ² =4,5 кг.±7%
	*5 мм.	1 м. ² =5,4 кг.±7%
	*6 мм.	1 м. ² =5,7 кг.±7%
	*7 мм.	
Статическая нагрузка	15	т/м ²
Абсолютная остаточная деформация	0,3	В миллиметрах
Модуль упругости	7-10	в мегапаскалях
Срок гарантии с начала эксплуатации	36	в месяцах
Степень пожаробезопасности модульных напольных покрытий	Сертификат	В2 Д2 Т2 РП1 КМ2
Доля вторичного сырья	0	в %
Гофроупаковка, в коробке, шт.	*4 мм.	14 шт. (3,5 м. ²)
	*5 мм.	12 шт. (3 м. ²)
	*6 мм.	11 шт. (2,75 м. ²)
	*7 мм.	10 шт. (2,5 м. ²)

Примечание: * Исключите лишнюю позицию.